

PROSTY, MAŁY, OPŁACALNY.

Najmniejszy i najbardziej opłacalny generator V-PHP na rynku.

JEDEN INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

Generator Bioreset wyposażony jest w autorskie oprogramowanie, wymienny tablet oraz moduł generowania sygnału Wi-Fi.

Dostęp do oprogramowania Bioreset odbywa się zdalnie na różne sposoby:

- poprzez podłączenie tabletu lub innego urządzenia za pomocą kabla do maszyny
- przez sieć Wi-Fi, gdy znajdujesz się blisko urządzenia
- z urządzeniem podłączonym do sieci firmowej, z dowolnego urządzenia podłączonego do tej samej sieci LAN

Operator ma wówczas do dyspozycji pojedynczy interfejs użytkownika, do którego może podłączyć się z dowolnego urządzenia poprzez połączenie bezpośrednie, Wi-Fi lub połączenie z siecią firmową.

Ponieważ oprogramowanie Bioreset znajduje się na generatorze, operator może w dowolnym momencie połączyć się, rozpocząć cykl i monitorować jego postęp.



CECHY

- Ergonomiczna włoska konstrukcja zapewniająca maksymalny komfort operatora
- Tablet Wi-Fi na pokładzie
- Zdalna obsługa za pomocą dowolnego urządzenia
- Protokół komunikacyjny ModBus TCP/IP
- Oprogramowanie z dwoma poziomami kontroli umożliwiające przechowywanie procedur i raportów
- Wydajność waporyzatora od 3 do 12 gr/min
- Regulowana dmuchawa do 200 m³/h
- Raporty eksportowane w formacie pdf przez port USB



TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Pomieszczenia cleanroom do produkcji sterylnej
- Laboratoria BSL-3



UŻYTKOWANIE


- Bioreset Smart można umieścić bezpośrednio w dekontaminowanym środowisku. Bioreset Smart, można wyposażyć w wózek z zintegrowaną wagą.
- Ustaw generator w obszarze lub miejscu, które ma być odkażone
 - Dla bezpieczeństwa osobistego zabezpiecz obszar znakami ostrzegawczymi
 - Podłącz się do oprogramowania za pomocą tabletu, telefonu komórkowego lub komputera
 - Wybierz i rozpocznij procedurę, a Bioreset Smart pozostaw uruchomiony przez cały czas trwania cyklu
 - Cyklem można zarządzać i monitorować zdalnie za pomocą tabletu, telefonu komórkowego lub komputera
 - Na koniec cyklu raport można wyeksportować przez port USB
 - Dla bezpieczeństwa personelu, po zakończeniu cyklu sprawdź pozostałości gazowego H₂O₂, zanim ktokolwiek wejdzie do pomieszczenia.

OPCJONALNE AKCESORIA

- Katalizator powietrza wywiewanego lub powrotnego
- Specjalne wymiary rur na zamówienie
- Urządzenia zabezpieczające dla personelu
- Pakiet sond T/RH% do cyklu automatycznego
- Ruchomy wózek z wbudowaną wagą i zabezpieczeniem kanistra z H₂O₂
- Turboflow, wszechstronny system ultraszybką dystrybucji H₂O₂

Dane techniczne	
Maksymalna dekontaminowana kubatura *	do 500 m ³
Nominalna prędkość nadmuchu	Regulowana do 200 m ³ /h,
Sonda T/RH%	Opcjonalna 0% ... 100% RH – krok 0,1% -40°C ... +60°C – krok 0,1°C
Waga	Z opcjonalnym wózkiem 0 g ... 10.000 g – krok 0,1 g
Pompa perystaltyczna	Zintegrowana 3 ... 12 g/min – krok 0,5
Zdalna kontrola	Każde urządzenie z klientem VNC
Protokół komunikacyjny	ModBus TCP/IP
Ø podłączenia wejścia/wyjścia	60 mm lub tri-clamp 2"1/2
Materiały	Stal nierdzewna AISI 316 i ABS
Zasilanie	230V / 50Hz o 110V / 60Hz
Maksymalna moc	1 kW
Wymiary (D x S x W)	280 x 530 x 376 mm
Masa	19 kg
Wymiary z wózkiem (D x S x W)	490 x 530 x 1.230 mm
Masa z wózkiem	65 kg

* Czysta, sucha, uszczelniona

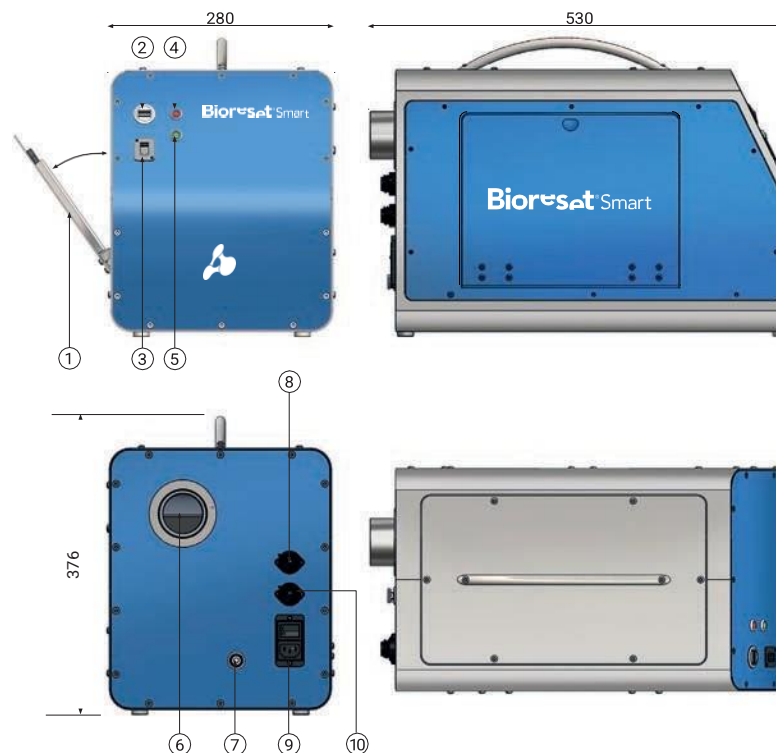

Legenda

- 1 Mocowanie tabletu
- 2 Gniazdo USB
- 3 Gniazdo Ethernet
- 4 Sygnalizacja LED trwania cyklu
- 5 Sygnalizacja LED włączenia urządzenia
- 6 Wylot V-PHP
- 7 Podłączenie 35% ciepłego H₂O₂
- 8 Gniazdo sondy T/RH%
- 9 Gniazdo zasilania
- 10 Gniazdo opcjonalnej wagi

SERWIS URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

Jesteśmy autoryzowanym centrum dystrybucyjnym i serwisowym produktów **Particle Measuring Systems, Air Techniques International** oraz marki **Bioreset** od **Amira slr**. Działamy na podstawie standardów najwyższej jakości. Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny oferowanego sprzętu. Nasi wyspecjalizowani serwisanci zajmują się kompleksową naprawą oraz kalibracją urządzeń. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze urządzenia działały na najwyższym poziomie i spełniały Państwa wymagania.

WYPOŻYCZANIE URZĄDZEŃ

Posiadamy szeroką bazę urządzeń pomiarowych możliwych do wynajmu. Wszystkie udostępniane urządzenia przez wynajmem są sprawdzane i posiadają ważne certyfikaty kalibracji. W ofercie posiadamy m.in. liczniki **Lasair III, Lasair Pro** i **Handilaz mini II**, próbniki **MiniCapt**, fotometry **2i**.

USŁUGI DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ

Przeprowadzamy dekontaminację pomieszczeń i urządzeń procesowych z zastosowaniem metody **VHP** (gazowy nadtlenek wodoru) z poziomem redukcji biologicznej powyżej 99,9999% (6 log). Skuteczność procesu potwierdzamy poprzez zastosowanie znaczników biologicznych i chemicznych. Po procesie dostarczamy kompletny raport.

Wyłączny dystrybutor w Polsce

Uni-Export.pl , ul. Jana III Sobieskiego 20, 05-091 Ząbki, @: sprzedaz@uni-export.pl, tel: +48 22 100 34 05